

**BRYTARNA (BRYTARNA SOM SITTER UNDER DEN LILLA
ETIKETTEN PÅ FRAMSIDAN)
CBHD3 12/24V 25A DISCOVER**


DIPSWITCH/BRYTARSATS: **SW1**

DP1	DP2	Laddningskurva
ON	OFF	fgIUa-ACD, UIa-ACD för bly-syra vätskebatterier
OFF	OFF	IUIa-GEL för Gel batterier av märketExide-Sonnenschein
OFF	ON	IUU0-GEL för PartSmart (Batteriexpressens) Gel och AGM batterier samt för andra tillverkares.
ON	ON	IUIUa-AGM för andra AGM batterier (standard inställning)

DIP-switcharna(brytarna) är belägna bakom den vita etiketten på övre sidan av laddaren och intill den gröna LED lampan finner du 2 set av DIP switchar SW1 och SW2.




RÖD LED



GUL LED



GRÖN LED

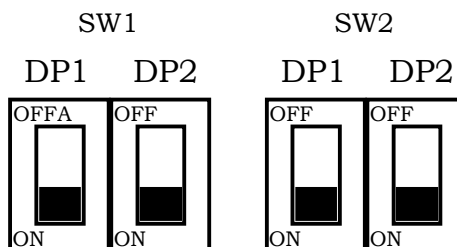

ON

Endast SW1 setet till vänster av switcharna påverkar laddningskurvorna enl. tabellen ovan.

När du har gjort nödvändig inställning av den laddningskurva som passar det batteri/batterieripaket du skall ladda skall du återställa den vita etiketten.

DIPSWITCH/BRYTARSATS: **SW2**

DP1	LADDNINGSSTRÖMSTYRKA
ON	15A
OFF	25A

DP2	BATTERISPÄNNING
ON	12V
OFF	24V





PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

AB - www.batteriexpressen.se

**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**