




LADDARE LIP66

IP66 Primärswitchad och inbyggnadsladdare på 24V/25Amp

PS IP66 är en kompakt laddare med vattentätt hölje. Den höga kapslingsklassen, IP66, gör laddaren lämpad för användning i krävande miljöer med damm och fukt. IP66 innebär dels att laddaren är helt dammtät (IP6x), dels att den har klarat test med 100 liter vatten/min med ett tryck av 100 kPa genom ett munstycke med 12,5 mm inlediameter fram ett avstånd av 2,5 meter under minst tre minuter (IPx6).

Viktiga fördelar

- ◆ Helt dammtät. Klarar krävande miljöer med damm och fukt.
- ◆ Mycket tålig mot vibrationer och stötar, utmärkt för montering i t.ex. fordon.
- ◆ Inga kylfläktar och ventilationshål där damm och vatten kan komma in.
- ◆ Startar laddningsprocessen även vid 1 Volts batterispänning.
- ◆ Fjärransluten display visar laddningsprocessen, felkopplingar och om batteriet ej är anslutet.
- ◆ Säkerhetsstopp vid överhettning (t.ex. vid laddning i starkt solsken)
- ◆ Lämplig för laddning av såväl batterier för cyklisk drift, såsom truckar, golfbilar, städmaskiner, liftar samt för kraftförsörjning och underhållsladdning.
- ◆ Liten och lätt, tack vare primärswitchtekniken.
- ◆ Lämplig som inbyggnadsladdare eller stationär.

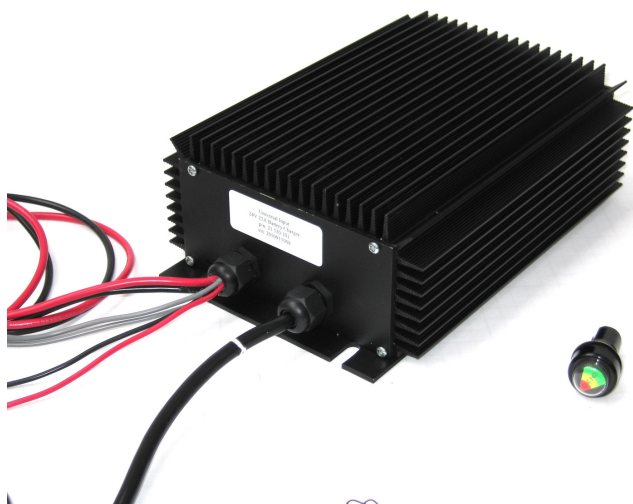

DAMM- SKÖLJTÄT

Teknisk data

- Högfrekvenssystem med avancerad teknologi.
- Universal ingående spänning 100-240V, 50-60Hz.
- Intensiva laddningsparametrar, trots variationer i inkommande nätspänning (-15%+10%)
- Laddningsprocessen kontrolleras av mikroprocessor.
- Kompensation för spänningsminskning på anslutningskablarna till batteriet.
- Laddningsprocessen startar i "mjukstart" fasen och med en automatisk återställning vid inkoppling av ett nytt batteri.
- Finns att få med kurvor för gel, vätske och VRLA batterier. Andra kurvor på begäran.
- Skyddas av ett relä mot polaritetsvändning, kortslutning, överspänning m.m.
- Effektivitet över 85%.
- Startar laddningscykeln även 1 Volts batterispänning.
- Termiskt skydd mot överhettning.
- Hjälpkontakten normalt stängd på inkommande 230 Volts linje.
- Laddningen visas med fjärransluten display (röd, gul, grön) som visar laddningsprocessen, ev. felkopplingar, om batteriet inte är anslutet.
- Skyddsklass IP66. Uppfyller samtliga CE, CSA krav.
- Max. fuktighet 90%.
- Säkerhetsstopp, laddningen upphör om laddarens skal uppnår +65°C
- Dimension (lxbxh) 28x18,5x9 cm
- Vikt 4,5 kg



Batteriexpressen AB - Kranvägen 2—Infra City Väst -194 54 UPPLANDS VÄSBY - SWEDEN
Tel. +46 (0)8 35 29 50 - kundservice@batteriexpressen.se - www.batteriexpressen.se

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i material, färg, tekniska specifikationer samt att låta modeller utgå ur sortimentet.